

 **ISEAVERCOR**

FERMETURES INDUSTRIELLES COMMERCIALES RÉSIDENIELLES

Portes sectionnelles résidentielles



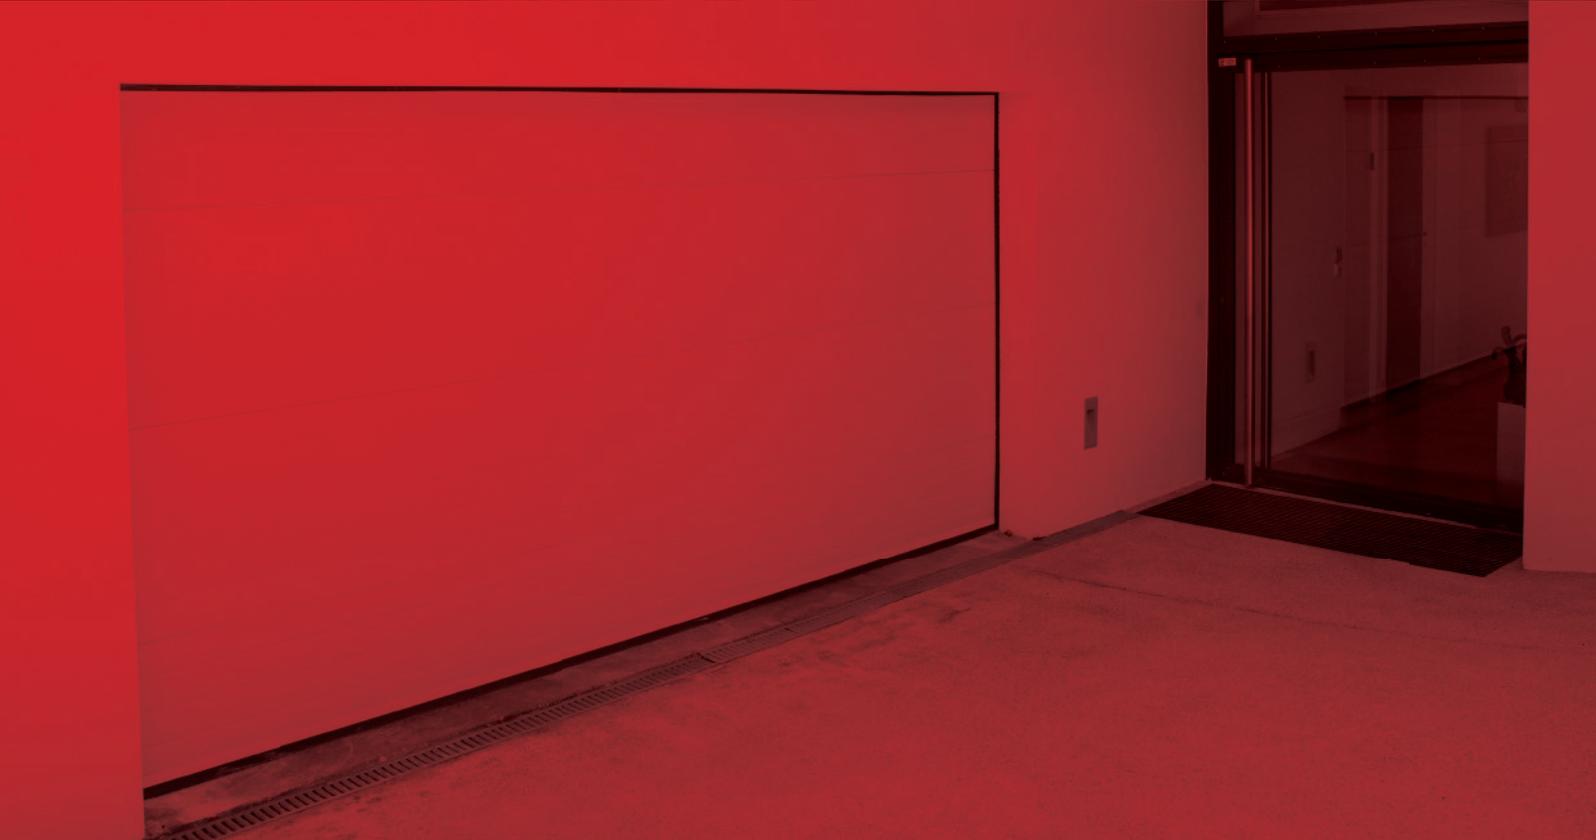

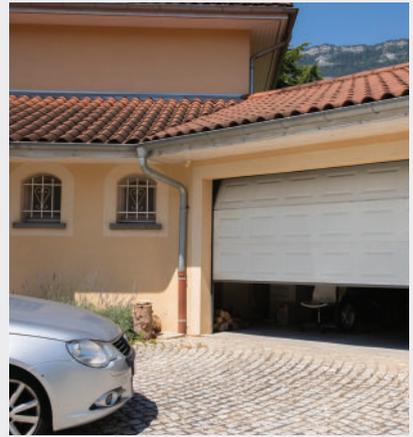

ISEAVERCOR



ISEAVERCOR est l'un des leaders français dans la fabrication de fermetures industrielles, résidentielles et commerciales.

L'histoire a commencé il y a plus de quarante ans et perdure depuis avec autant de passion et une attention toujours centrale portée à la qualité de nos produits.

Les développements techniques que nous élaborons se font en étroite collaboration avec nos clients. Nous offrons à nos partenaires notre support tout au long du cycle de fabrication.

Notre service technique étudie chaque demande afin d'améliorer nos produits et développer des solutions techniques en phase avec vos attentes.

Notre volonté est d'aller toujours de l'avant tout en restant fidèle à notre histoire et nos valeurs, dans le respect et la passion de notre métier.



Fabrication 100% française

L'intégralité de notre fabrication est basée sur nos sites en France. Chacune des demandes est traitée par un interlocuteur dédiée. Du service commercial, en passant par la fabrication jusqu'au transport, ISEAVERCOR propose une offre complète ainsi que des solutions techniques sur-mesure pour répondre à chaque besoin spécifique.

Produits certifiés

CE Selon la norme NF EN13241-A2

En vigueur depuis 1993, le marquage CE matérialise la conformité d'un produit aux exigences communautaires incombant au fabricant du produit. Il doit être apposé avant qu'un produit ne soit mis sur le marché européen.

La création d'un nouveau référentiel normatif sur les portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels est principalement due à l'application de la directive européenne sur les « produits de construction ».

Les domaines d'application



Résidentiel



Porte sectionnelle à ressorts de torsion au linteau

Duo 160

Sans hublots
 $U = 0,9W/m^2.K$

Avec hublots
 $U = 1W/m^2.K$



La porte sectionnelle résidentielle DUO 160 s'adapte à toutes les configurations et utilisations.

Elle bénéficie d'une fabrication sur-mesure, au millimètre.

La version DUO 160 avec ressorts au linteau permet de couvrir une large gamme de dimensions.

Confort d'utilisation, fiabilité et personnalisation sans limites sont les mots d'ordre de cette porte signée ISEAVERCOR.

Caractéristiques techniques :

Le tablier est composé de panneaux en tôle d'acier sur les deux côtés, injectés de mousse polyuréthane sans CFC.

Épaisseur des panneaux : 40 mm

Compensation du tablier par 2 ressorts de torsion galvanisés et vernis (20 000 cycles) situés au linteau.

Étanchéité périphérique assurée par joints à lèvres. Étanchéité au sol assurée par un joint à comprimer.

Non garanti exposition à l'air marin.

Retombée de linteau minimum :

160 mm

Ecoîçons minimum :

80 mm

Non motorisée Limites d'utilisation :

Largeur Mini | Maxi :
1800 mm | 4000 mm

Hauteur Mini | Maxi :
1800 mm | 3000 mm

Motorisée Limites d'utilisation :

Largeur Mini | Maxi :
1800 mm | 6000 mm

Hauteur Mini | Maxi :
1800 mm | 3000 mm

Résistance thermique :

Sans hublots : $U = 0.9 W/m^2.K$
Avec hublots : $U = 1.0 W/m^2.K$

Norme :

NF EN13241 - A2





Porte sectionnelle à ressorts de torsion arrière

Duo 100

Sans hublots
 $U = 0,9W/m^2.K$

Avec hublots
 $U = 1W/m^2.K$



La porte sectionnelle résidentielle DUO 100 s'adapte à toutes les configurations et utilisations. Elle bénéficie d'une fabrication sur-mesure, au millimètre. La version DUO 100 avec ressorts à l'arrière au bout des rails horizontaux permet de couvrir une large gamme de dimensions tout en limitant l'encombrement au linteau. Confort d'utilisation, fiabilité et personnalisation sans limites sont les mots d'ordre de cette porte signée ISEAVERCOR.

Caractéristiques techniques :

Le tablier est composé de panneaux en tôle d'acier sur les deux côtés, injectés de mousse polyuréthane sans CFC.

Epaisseur des panneaux : 40 mm

Compensation du tablier par 2 ressorts de torsion galvanisé et vernis (20 000 cycles) situés au linteau.

Étanchéité périphérique assurée par joints à lèvre. Étanchéité au sol assurée par un joint à comprimer.

Non garanti exposition à l'air marin.

Retombée de linteau minimum :

Non motorisé : 100 mm
Motorisé : 130 mm

Ecoîçons minimum :

85 mm

Limites d'utilisation :

Largeur Mini | Maxi :
1800 mm | 3500 mm

Hauteur Mini | Maxi :
1800 mm | 2500 mm

Résistance thermique :

Sans hublots : $U = 0,9W/m^2.K$
Avec hublots : $U = 1,0W/m^2.K$

Norme :

NF EN13241 - A2





Porte sectionnelle à ressorts de torsion dans les montants

Duo Traction

Sans hublots
 $U = 0,9W/m^2.K$

Avec hublots
 $U = 1W/m^2.K$



La porte sectionnelle résidentielle DUO Traction s'adapte à toutes les configurations et utilisations. Elle bénéficie d'une fabrication sur-mesure, au millimètre. La version DUO Traction avec ressorts de traction situés dans les montants latéraux permet de couvrir une large gamme de dimensions tout en limitant l'encombrement au linteau. Confort d'utilisation, fiabilité et personnalisation sans limites sont les mots d'ordre de cette porte signée ISEAVERCOR.

Caractéristiques techniques :

Le tablier est composé de panneaux en tôle d'acier sur les deux côtés, injectés de mousse polyuréthane sans CFC.

Isolation des panneaux par mousse polyuréthane injectée.

Épaisseur des panneaux : 40 mm.

Face intérieure Rainurée Stucco
Couleur Blanc RAL 9016.

Face extérieure lisse, structurée, rainurée ou cassettes.

Finitions standards ou RAL au choix.

Compensation du tablier par 2 ressorts de torsion galvanisés et vernis (20 000 cycles) situés sur la barre d'écartement au bout des rails horizontaux.

Étanchéité périphérique assurée par joints à lèvres.

Étanchéité au sol assurée par un joint à comprimer.

Retombée de linteau minimum :

160 par 100mm

Ecoîçons minimum :

85 mm

Limites d'utilisation :

Largeur Mini | Maxi :
1800 mm | 3500 mm

Hauteur Mini | Maxi :
1800 mm | 2500 mm

Résistance thermique :

Sans hublots : $U = 0.9 W/m^2.K$
Avec hublots : $U = 1.0 W/m^2.K$

Norme :

NF EN13241 - A2






Sécurité, modernité et technologie

Accessoires



Votre moteur One+ est fourni avec :



2 émetteurs + 1 émetteur mural

Motorisation one+



Sécurité maximale et qualité optimale

Notre moteur One + bénéficie d'une technologie de pointe conforme aux dernières normes. Il est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique réagissant instantanément au moindre obstacle gênant la manœuvre de la porte en provoquant la remontée du tablier.

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 1000 Nm
- Fermeture automatique à la demande
- Alarme de maintenance
- Vitesse 160 mm/s

Protégez & sécurisez votre porte



Serrure 5 points

Pour votre portillon DUO, la serrure 5 points est une avancée spectaculaire en matière de protection. Un moyen simple et sûr d'assurer une défense efficace de votre porte de garage.

+ Ergonomie inégalée : manipulation très aisée, notamment pour les enfants et les personnes âgées.

+ Résistance et fiabilité : crochets multipoints (un par panneau) augmentent considérablement la résistance aux tentatives de cambriolage.



Caméra WIFI HOME-CAM

La caméra WIFI HOME-CAM va vous permettre de visualiser vos habitations, locaux, bâtiments, à distance et à partir de votre téléphone. En un clic, regardez, et même écoutez et parlez grâce au micro et haut-parleur intégrés.

Faites entrer la lumière !



Rectangulaire plastique



Panoramique inox



Rectangulaire inox



Rond inox



Carré inox

Poussez plus loin la technologie



Voyez plus loin !



Pilotez et simplifiez votre quotidien à partir d'une seule appli gratuite !

Le module WIFI HOME-PSH permet de piloter à distance et à partir de votre téléphone l'ouverture et fermeture de votre porte sectionnelle résidentielle. Statut en temps réel : ouvert/fermé

Créez vos scénarii :

- Programmation horaire
- S'adapte à la météo
- S'adapte au statut du téléphone
- Accès à votre famille

Application gratuite et sans abonnement. Compatible avec App Store et Google Play.



Une collection dans l'air du temps

Finitions

Nos portes sectionnelles résidentielles s'adaptent à tous les styles d'habitation grâce à la large gamme de finitions disponibles.



FINITION NO LIMIT

Libérez votre créativité

Choisissez l'illustration de votre choix pour votre porte de garage. Rendez ainsi votre habitation encore plus unique !



ENCORE + DE COULEURS

Vous avez le choix

Selon vos envies nous appliquerons la couleur de votre choix à votre porte. Les finitions intérieures sont de couleur blanc stucco.

Gammes disponibles :

RAL « classiques », AkzoNobel, Futura.

Autres teintes : Nous consulter.



FINITION STYLE

Sobriété et modernité

Panneaux lisses, rainurés ou structurés avec des couleurs modernes et dans l'ère du temps.



FINITION NATURELLE

Tradition et légèreté


Pour un effet naturel, choisissez nos panneaux effet bois pour un rendu élégant et authentique !




Finitions

Nos portes sectionnelles résidentielles vous sont proposées en un large choix de coloris standards afin de correspondre à tous styles d'habitations.

STYLE



Lisse
1015



Lisse structuré
7016



Lisse
7022



Lisse
7039



Lisse polygrain
9016



Mono rainuré
9016



Rainuré
9016



Cassettes
Blanc

NATURELLE



Cassettes
Chêne doré



Lisse
Chêne doré



Rainuré
Chêne foncé



Lisse
Chêne foncé



Lisse
Chêne clair



Réinventez vos classiques

Accessoires

Serrure Duo standard



Serrure 2 points (EN INOX) pour porte Duo.
Cylindre européen non fourni

Chatière aimantée



Couleur : Blanc
Dimensions du cadre : 210 x 210 mm
Dimensions de passage : 176 x 165 mm

Portillon intégré



Disponible sur l'ensemble des portes résidentielles (hors panneaux cassette), le portillon offre un accès supplémentaire fiable et sécurisé (serrure un point de série).

Manipulation très aisée pour les enfants et les personnes âgées.

Disponible avec serrure multipoint

Feu clignotant



Feu clignotant LED. Possibilité de le faire fonctionner en feu clignotant ou en feu fixe par la simple pose d'un cavalier.

Alimentation : 24 AC/DC ou 230 V AC I
IP 54 I Câble non fourni

Emetteur One+



Emetteur 4 canaux compatible avec les récepteurs et moteurs ONE et ONE+.

Fréquence : 433 Mhz I Piles : Lithium I Technologie Rolling Code

Digicode One+



Digicode sans fil 2 canaux compatible avec les récepteurs et moteurs ONE et ONE+.

Fonction rétroéclairage et clapet de protection.



Récepteur additionnel One+



Récepteur compatible avec les émetteurs de la gamme ONE et ONE+. Il peut mémoriser jusqu'à 500 émetteurs.

Fréquence : 433 Mhz |
Branchement : Contact sec |
Alimentation : 12-24V DC | IP 54

Batterie de secours



La batterie de secours se fixe sur le côté du moteur ONE+ à l'aide d'un support en acier galvanisé fournis.

Elle a une capacité de 40 cycles et est facile d'installation grâce à son bornier enfichable.

Cellules de sécurité One



Les cellules de sécurité One permettent de réaliser une sécurité de type « D » conformément à la norme EN NF 13241-1 en vigueur.

Décos



Allez plus loin dans vos envies de décoration maison en personnalisant vos portes de garage ! Choisissez parmi notre large gamme de décos et rendez votre porte unique.

Grille de ventilation



Composée d'une partie fixe et d'une partie mobile elle permet de fermer l'entrée d'air

Dimensions : 120 x 299 mm |
Finition : PVC Blanc | Face extérieure fixe |
Face intérieure réglable

Emetteur biométrique



L'émetteur biométrique permet d'ouvrir votre porte de garage grâce à vos empreintes digitales.

Il se fixe en saillie et peut mémoriser jusqu'à dix empreintes différentes.

Votre installateur agréé

OGUEY Menuiserie Vitrierie Miroiterie

477 Rue des Deymes
38420 LE VERSOUD

Tél. : 0476772644
Mail : miroiterie-oguey@orange.fr

Devis gratuit



ISEAVERCOR - 2110 Avenue de Saint Jean - 38360 NOYAREY

Tél : 04 76 53 99 99 - fermetures@isea-france.fr

www.isea-france.fr